

# HVORFOR

## uPVC

- ▶ Sterk motstand mot fuktighet, ultrafiolett stråling og frost.
- ▶ Høy varmeisolerings på grunn av fast luft i profilens kamrer.
- ▶ Fargen falmer ikke
- ▶ Allergivennlig.
- ▶ Miljøvennlig.
- ▶ Giftfri.
- ▶ Minimalt vedlikehold



- ▶ Velkjent merkevare. Sertifikater av uavhengige internasjonale organisasjoner.
- ▶ Bare uPVC-profiler av A-klasse!

bare VEKA  
BARE A KLASSE

## A M B E R L I N E

- ▶ Kvaliteten er anerkjent over hele Europa;

[Skann og sjekk ut porteføljen]



- ▶ Materialer av høyeste kvalitet fra de ledende europeiske produsentene av profiler, beslag og glass.
- ▶ Økt motstand mot innbrudd i standardversjonen.
- ▶ Høy sikkerhetsstandard
- ▶ Høye varmeisolasjonsparametere.
- ▶ Styrking av hvert uPVC-vindu med systemets lukket stålprofil.
- ▶ Et bredt spekter av løsninger innen automatikk, tilgangskontroll og IOT



# AMBERLINE PRODUKTSERIE

## Vinduer åpnes innover



## Vinduer åpnes utover



## Heve skyvedører (slidingdoors)



## Foldedører



A M B E R L I N E



# A M B E R L I N E


PRODUSENT AV VINDUER OG DØRER AV PREMIUM-KLASSE


uPVC ★ ALUMINIUM



# AMBERSLIDE

Ulike muligheter for å åpne skyvedøren, for eksempel:

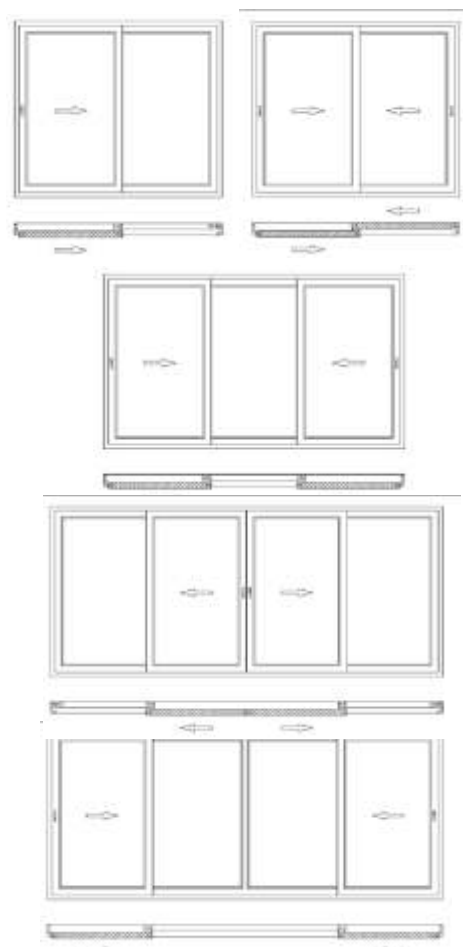

- ▶ Heve Skyvedører i uPVC og ALUMINIUM. 
- ▶ Lav terskel for større brukskomfort.
- ▶ Høy varmeisoleringskoeffisient på grunn av luftfylte kamre, samt bruk av ytterligere isolerende kile ved terskelen




Terrassedører Eco-Pas med lav terskel (kun 14 mm)



# AMBERNORDIC

- ▶ Tradisjonelle konstruksjoner som brukes i det skandinaviske markedet
- ▶ Alle typiske skandinaviske åpningsalternativer: TOPPHENGSLET, TOPPSVING, SIDEHENGSLET, SIDESVING, TOP STYRT.
- ▶ Varme fjernrammer av ultra-typen i dobbeltvinduer for å **redusere varmetap i vinduet.**
- ▶ Sprosser: innvendige, utvendige, pålimte eller som deler konstruksjon av vinduet.
- ▶ **Typiske skandinaviske løsninger:**


▶ Typiske skandinaviske løsninger

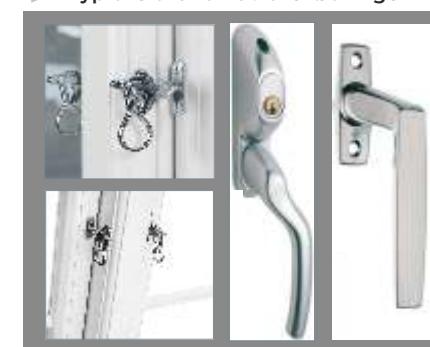

▶ Barnesikring



KISI Keep Infants Safe Inside



Nordic Design Plus Rehau

Danline Veka



# AMBERPASSIVE

- ▶ Utmerket varmeisolerings, bekreftet av sertifikater: **IFT Roseinheim, Pmark SP Sitac.**
- ▶ **Verdien av varmeoverføringskoeffisienten  $U_w < 0,76 \text{ W / m}^2\text{K}$  for referansevinduet (1230 x 1480).**
- ▶ Tre tetninger i uPVC-profilen med svært god isoleringeffekt for lyd, fukt, varme, samt beskyttelse mot luftgjennomslag.


Trelagsglass, med kamre som er fylt med en inertgass, med varme rammer av ultra-typen.

uPVC



- ▶ Kamrene mellom glassene er fylt med en inertgass.
- ▶ Varm ramme mellom glass
- ▶ 7 kamre, fylt med luft
- ▶ Termisk herdet glass

ALU



sertifikat



**REKOMENDERAS FÖR PASSIVHUS**